



ENGLOS

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
— BY BOLSEROX —



CATÁLOGO SHOTCRETE

Manguera Shotcrete conexión HD:

Tubo: NR/SBR/BR, negro, liso, antiestático, resistente a la abrasión. Cubierta: SBR, negra, antiestática, con impresión tipo tela. Temperatura: -40°C / +80°C. Aplicación: Manguera premium especialmente desarrollada para el transporte de hormigón mediante bombas de concreto. Adecuada para el transporte de medios altamente abrasivos como hormigón, cemento y mortero. Ofrece una larga vida útil gracias a su tubo resistente a la abrasión. Flexible y fácil de manipular, con excelente resistencia a torceduras gracias a un diseño especial de la manguera. Apta para bombeo en reversa, lo que facilita la limpieza.

Tamaño		Diámetro Ø Exterior	Refuerzo	Presión de Trabajo		Presión de Rotura		Radio de Curvatura	Largo
Inch	mm	mm	Capas	Bar	Psi	Bar	Psi	mm	m
2"	51	68 ± 1,5	2 capa	85	1230	85	2900	200	20
2-1/2"	64	85 ± 1,5	2 capa	85	1230	85	2900	250	20
3"	76	102 ± 1,5	2 capa	85	1230	85	2900	270	20
3-1/2"	89	116 ± 1,5	2 capa	85	1230	85	2900	290	20
4"	102	130 ± 1,75	4 capa	85	1230	4	2900	300	20
4-1/2"	115	143 ± 2	4 capa	85	1230	4	2900	330	20
5"	127	158 ± 2	4 capa	85	1230	4	2900	300	20
6"	152	186 ± 2	4 capa	85	1230	4	2900	570	20



Chicago

En ENGLÓS contamos con acoples para aire comprimido y agua de 3/8 A 1 1/2", utilizándose normalmente en compresores portátiles y equipos semejantes en el rubro industrial y minero. La conexión de cierre es universal, haciendo factibles conexiones cruzadas simples de todas las piezas independientes del diámetro nominal. Se fabrican según el estándar europeo de 42 mm entre orejas de cierre.

- Acople chicago espiga.
- Acople chicago macho.
- Acople chicago hembra.



Acoplamiento palanca

Nuestra empresa suministra una amplia gama de acoplamiento palanca cierre rápido tipo HD en:

- 2".
- 2 1/2".
- 3".
- 4, 5".
- SK 125/5,5".



Piolas de seguridad

Piolas de acero fabricado en cable de 1/8 y 1/4 para evitar la desconexión accidental de las mangueras.



Abrazaderas

- Abrazadera doble perno SL 34 / SL 40.
- Abrazadera 1 perno 44-47 / 80 – 85.



Cuerpos difusores / Toberas / Pitones completos



Camblock

Acoplamiento de 2 piezas, Macho y Hembra tipo Camlock o Evertite. Disponibles en tipos A, B, C, D, E, F, DC y DP.

Diámetros 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" , 4".



Válvulas de bola

Las válvulas de esfera o bola son diseñadas para mantener el flujo totalmente abierto o totalmente cerrado, es decir, NO son reguladoras de flujo. Podemos encontrarlas antes o después de un medidor de agua, antes de un tinaco, etc.

- 1".
- 3/4".
- 1 1/2".



Manguera aire / Agua

- Caucho con refuerzo textil para paso de aire comprimido a 20 bar de presión de trabajo (300 psi) y paso de agua, para uso en aplicaciones en plantas industriales o en uso minero, ya sea en conexión a un compresor, carrito retráctil o bien en aplicaciones de agua en presión y lavado industrial.
- Medidas (1/4 - 3/8 - 1/2 - 5/8 3/4 - 1" - 2").



Bola de limpieza

Bolas de Esponja de poliuretano para limpieza de residuos en cañerías de hormigón y mangueras de shotcrete en:

- Ø2" HD (Ø60 mm).
- Ø3" HD (Ø80 mm).
- Ø4" HD (Ø120 mm).
- Ø5.5 SK (Ø150 mm).



Atrapa Bolas de Limpieza

Accesorio para atrapar las Bolsa de esponja utilizadas en la limpieza de residuos de hormigón en cañerías y mangueras Shotcrete.

Removedor de hormigón

El removedor de concreto es un desincrustante ácido formulado con ácidos orgánicos, inhibidores de corrosión, agentes humectantes y detergentes, diseñado para disolver residuos de cemento, carbonatos, sílice y sarro en superficies porosas. Se utiliza principalmente en mixers, concretadoras, maquinaria de construcción, baldosas y sanitarios, y puede aplicarse de manera segura en metales, plásticos y superficies pintadas gracias a su baja corrosividad. Además, no produce vapores tóxicos y reduce la necesidad de acciones mecánicas durante la limpieza.


Codos, curvas y tuberías

Codos y curvas para plumas y bombas estacionarias. Para los cuales son:

- Codo de 125/55" 30° R 275.
- Codo 125/55" 45° R 275.
- Codo de 125/55" 90° R 275.
- Curvas 125/55" 45° R 1000.
- Curvas 125/55" 90° R 1000.
- Codos para Shotcrete de 5" 90° HD.
- Codo reductor 5x4" 90° DH.
- Codo Reductor 4" 90° HD.
- Tubos ST-52 de 4,5 Mililitros de espesor para Bombas Plumasy Bombas estacionarias.




Estamos presentes en todo el territorio nacional

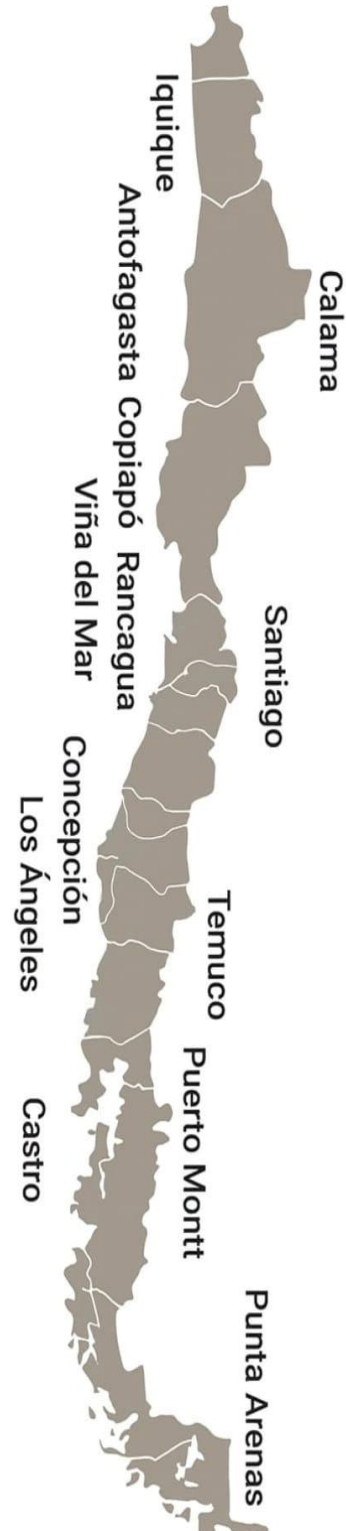

Green Englos

Englos como compañía quisimos formar Green Englos, ya que nos preocupamos del medio ambiente y de que nuestros clientes tengan la oportunidad de aportar al movimiento, así también respetando la ley REP (Responsabilidad Extendida del Producto) N ° 20.920, entregándoles un cumplimiento con el proceso de reciclado de sus productos.

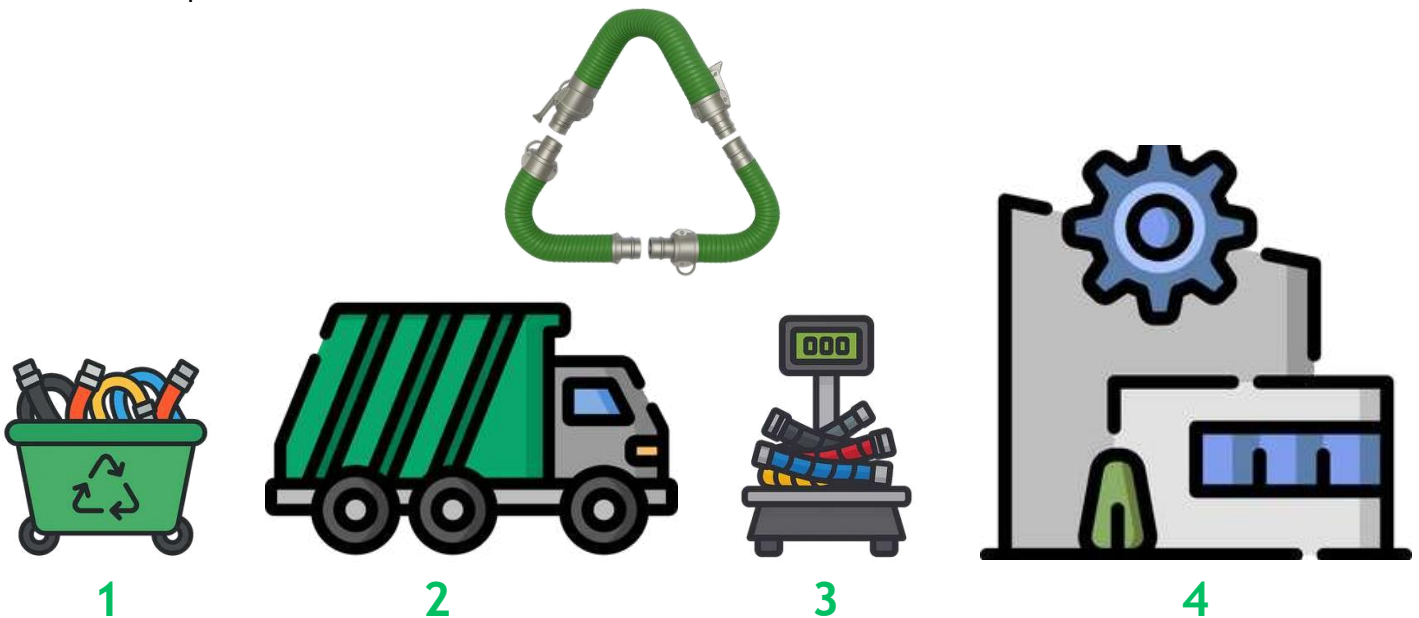

- Englos recoge el contenedor lleno y deja uno.
- Disponer las mangueras en un contenedor, de no tener puede cotizar con nosotros.
- Se registra el peso del retiro.
- El material se lleva a plantas asociadas.
- Englos emite un certificado por las mangueras recicladas.



5

**materiales que antes eran desecho.
¡Reciclar también es construir un futuro mejor!**



COTIZA CON NOSOTROS

+56 9 79909689 / ventas@englos.cl / www.englos.cl

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD